




obraleve
tecnologias
construtivas

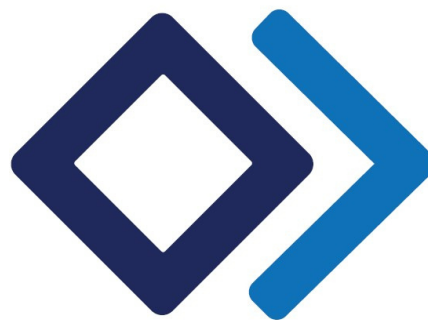

obraleve

painéis



obraleve tecnologias construtivas ltda
cnpj: 38.714.737/0001-49
i.e.: 90862662-18
rod. gumercindo boza (pr-090), 17.636
bairro novos horizontes
83535-000 - campo magro - pr
celular / whatsapp: (41) 99790-0075
e-mail: contato@obraleve.com.br
website: www.obraleve.com.br
@obraleve



obraleve painéis são elementos pré-fabricados termo isolantes para revestimento, divisórias e fechamento lateral de edificações residenciais, comerciais e industriais, fabricados com núcleo de Poliestireno Expandido (EPS), enrijecidos com perfis metálicos, podendo ter encaixe macho e fêmea e com revestimento de micro concreto polimérico, que proporcionam qualidade e excelente acabamento para sua obra.

resistente



leve



termoisolante



impermeável



sustentável




Os painéis **obraleve** são leves, fáceis de montar e proporcionam uma obra limpa. A instalação é rápida e a economia é garantida. São utilizados produtos de qualidade na produção e trabalhamos com fornecedores que prezam a excelência no atendimento e nos prazos.



espessura	encaixe	larg. útil	altura	peso
50 mm	reto ou M/F	1.000 mm	3.000 mm	14,0 Kg/m ²
70 mm	reto ou M/F	1.000 mm	3.000 mm	14,3 Kg/m ²
100 mm	reto ou M/F	1.000 mm	3.000 mm	14,6 Kg/m ²

*M/F - encaixe macho e fêmea

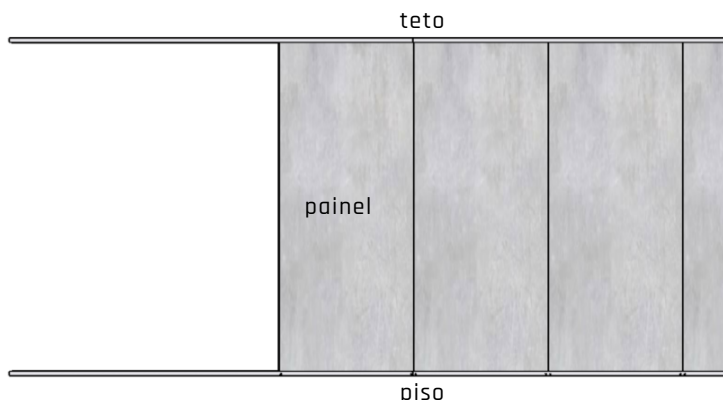


instalação

A instalação dos painéis **obraleve** é rápida e fácil e pode ser executada por profissionais já acostumados a montar elementos metálicos ou construção seca. Caso necessário pode ser realizada a capacitação de novas equipes. Além dos painéis também fornecemos os acessórios de instalação para que se tenha o correto desempenho do sistema de vedação.


São fixados elementos metálicos, como perfis U e cantoneiras, no piso, teto, vigas ou pilares, que servirão de base para a fixação dos painéis. Em seguida é realizada a fixação dos painéis nesses elementos, geralmente utilizando-se rebites de alumínio, e também é feita a vedação entre os painéis e nas extremidades dos mesmos de modo que se tenha um sistema estanque e livre de patologias.

As juntas entre os painéis podem ficar aparentes ou ser tratadas com massa polimérica de acabamento de modo que se tenha uma superfície lisa e sem emendas aparentes.

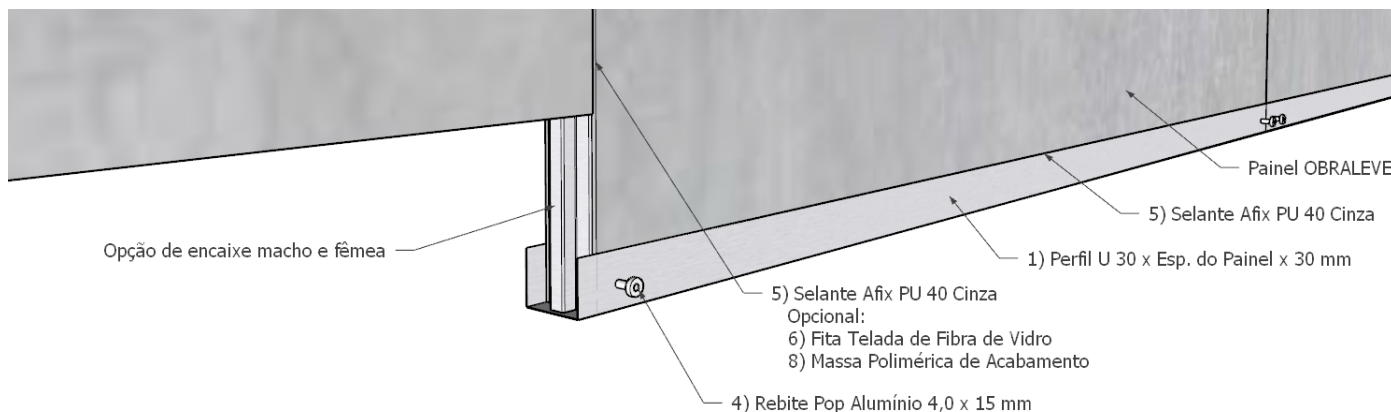

acessórios de instalação


- 1) Perfil U 30 x Esp. do Painel x 30 mm
- 2) Perfil L 30 x 30 mm
- 3) Perfil Especial (para adaptação em todo tipo de projeto)
- 4) Rebite Pop Alumínio 4,5 x 15 mm (Opção Rebite Hermético)
- 5) Selante Afix PU 40 Cinza
- 6) Fita Telada de Fibra de Vidro 50 mm x 90 m
- 7) Fita Telada de Fibra de Vidro 100 mm x 5 m
- 8) Massa Polimérica de Acabamento

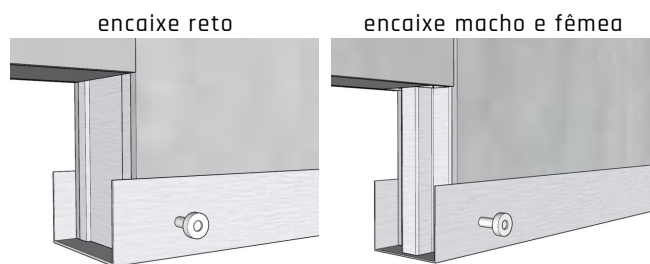

conheça também



molduras



revestimentos

solicite um orçamento

contato@obraleve.com.br

+55 (41) 99790-0075

